

ACCESORIOS | ARGOLLAS

Argolla maestra soldada grado 100 X-001 Yoke



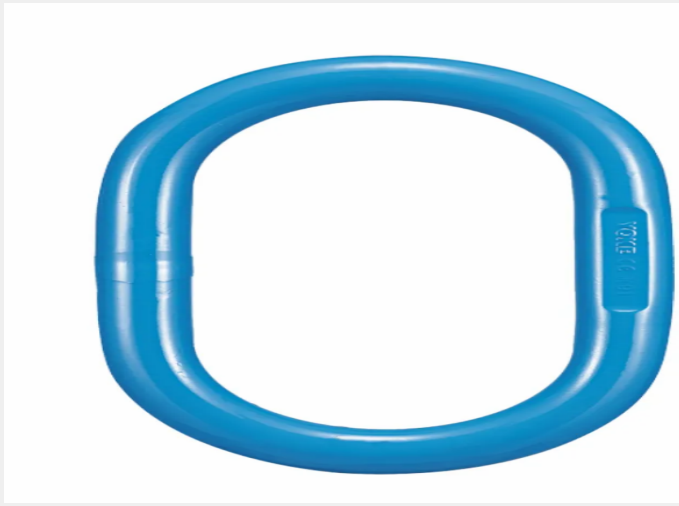

Argolla maestra



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Acero aleado templado y revenido.
- Al menos 25% más de carga de trabajo que los productos grado 80 tradicionales.
- Probado a 2,5 veces la carga máxima de trabajo, con certificado por lote fabricado.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga máxima de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Temperatura de revenido mínima de 400 °C.
- Detección de fisuras por partículas magnéticas (Magnaflux) al 100% en cada lote.
- Fabricada según ASTM A952/A952M, ASME B30.9, ASME B30.26, EN 1677-4 y OSHA 1910.184; certificada por DGUV GS-HM-37.
- Factor de diseño 5:1.
- Para eslingas de cadena, cable y cinta de 1 y 2 ramales.

Características técnicas

			Para cadena grado 100					Dimensiones [mm]			
Código	**Ref. fabricante**	**Ref. fabricante**	**1 ramal**	**2 ramales**	**C.M.T. 0° < β ≤ 45°**	**Carga de prueba**	**Gancho simple DIN 15401 N.º**	**A**	**B**	**D**	**Peso aprox.**
					[t]	[kN]					[kg]
X-001-13-YK	X-001-13	AD-13	6,7,8	6	2,8	69	2,5	120	60	13	0,4
X-001-16-YK	X-001-16	AD-16	10	7,8	4	98	6	160	90	16	0,7
X-001-19-YK	X-001-19	AD-19	13	10	6,7	164	6	160	90	19	1,1
X-001-22-YK	X-001-22	AD-22	13	10	8,9	218	8	180	100	22	1,6
X-001-25-YK	X-001-25	AD-25	16	13	11,5	282	10	210	115	25	2,4
X-001-28-YK	X-001-28	AD-28	16	13	13	319	16	275	145	28	3,9
X-001-32-YK	X-001-32	AD-32	20	16	17,1	419	16	275	145	32	5,1
X-001-36-YK	X-001-36	AD-36	26	22	24	588	20	285	155	36	6,9
X-001-40-YK	X-001-40	AD-40	26	22	28,1	688	20	300	160	40	8,9
X-001-45-YK	X-001-45	AD-45	26	26	38,3	938	25	340	180	45	12,8
X-001-50-YK	X-001-50	AD-50	32	26	45	1103	32	350	195	50	16,6