


ACCESORIOS | GRILLETES

Grillete recto con perno roscado G-210 Crosby

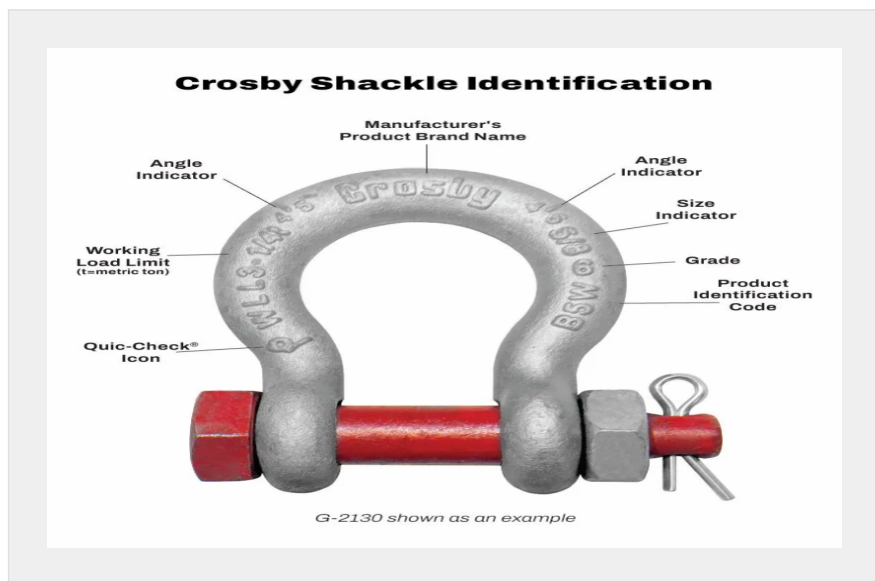


DESCRIPCIÓN

- Forjado, templado y revenido, con perno de acero aleado.
- Carga de trabajo y grado marcados en forma permanente en cada grillete.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Apto para uso entre -40 °C y 204 °C.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26.
- Indicadores de ángulo QUIC-CHECK®.
- Perno rojo Red Pin®: la marca del grillete Crosby original.
- Galvanizado en caliente; 3/8" y menores con galvanizado mecánico.
- Cumple la especificación federal RR-C-271, tipo IVA, grado A, clase 2.



Producto



Plano de dimensiones

Características técnicas

Código	Tamaño nominal		Ref. fabricante	Peso aprox.	Dimensiones [mm]												Ref. perno redondo de repuesto
	Tamaño nominal	C.M.T.			A	A Tol +/-	B	C	C Tol. +/-	D	F	G	H	L	M	P	
	[pulg]			[kg]													
1019150-CR	1/4	1/2	1019150	0,05	12	1,5	8	22	1,5	6	16	25	40	5	36	6	-
1019178-CR	5/16	3/4	1019178	0,08	14	1,5	10	26	1,5	8	19	29	48	6	43	8	-
1019196-CR	3/8	1	1019196	0,13	17	1,5	11	32	3,3	10	23	36	59	6	52	10	-
1019212-CR	7/16	1 1/2	1019212	0,20	19	1,5	13	37	3,3	11	27	41	68	8	60	11	-
1019230-CR	1/2	2	1019230	0,29	21	1,5	16	41	3,3	13	30	46	77	10	68	13	-
1019258-CR	5/8	3 1/4	1019258	0,57	27	1,5	19	51	3,3	16	38	59	96	11	85	16	-
1019276-CR	3/4	4 3/4	1019276	1,03	32	1,5	22	60	6,4	19	46	70	115	13	101	21	-
1019294-CR	7/8	6 1/2	1019294	1,43	37	1,5	25	71	6,4	22	53	81	135	13	114	25	-
1019310-CR	1	8 1/2	1019310	2,15	43	1,5	29	81	6,4	25	60	94	151	14	130	25	-
1019338-CR	1-1/8	9 1/2	1019338	3,06	46	1,5	32	90	6,4	29	68	103	172	16	152	32	1082599
1019356-CR	1-1/4	12	1019356	4,11	52	3,3	36	100	6,4	32	76	115	191	18	165	35	1082615
1019374-CR	1-3/8	13 1/2	1019374	5,28	57	3,3	40	111	6,4	35	84	127	210	19	176	38	1082633
1019392-CR	1-1/2	17	1019392	7,23	60	3,3	42	124	6,4	38	92	137	230	21	189	41	1082651