
ACCESORIOS | TENSORES

# Tensor horquilla-ojo HG-227 Crosby

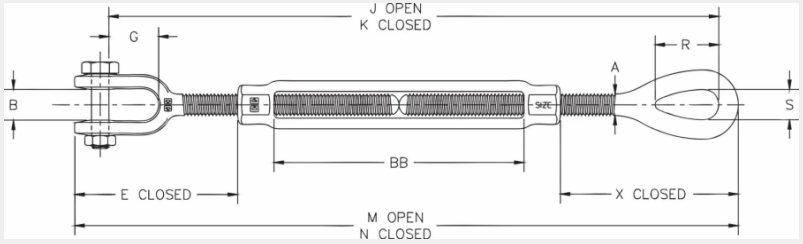


## DESCRIPCIÓN

- Terminales templados y revenidos o normalizados; cuerpo normalizado.
- Acero galvanizado en caliente.
- Rosca UNJ modificada en los terminales para mejor resistencia a la fatiga; cuerpo con rosca UNC.
- Recomendados solo para tiro recto (en línea).
- Contratuercas disponibles para todas las medidas.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26 y ASTM F-1145.
- Ojos forjados alargados: por el ojo pasa un grillete una medida menor (1/4" a 2-1/2").

## Características técnicas

| | | | | | Dimensiones [mm] | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Rosca y recorrido | Ref. fabricante | C.M.T. | Peso aprox. | OO | B | E Closed | G | J Open | K Closed | M Open | N Closed | R | S | X Closed | BB | Ref. kit de perno de repuesto |
| | [pulg] | | [t] | [kg] | | | | | | | | | | | | | |
| **1031939-CR** | 1/2 x 6 | 1031939 | 1,00 | 0,80 | 9,40 | 16,3 | 81,8 | 27,1 | 490 | 338 | 520 | 368 | 35,8 | 18,0 | 90,4 | 153 | 1089690 |
| **1031993-CR** | 5/8 x 6 | 1031993 | 1,59 | 1,35 | 12,7 | 20,1 | 99,1 | 33,5 | 527 | 374 | 566 | 413 | 45,7 | 22,4 | 110 | 153 | 1089716 |

| | | | | | Dimensiones [mm] | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Rosca y recorrido** | **Ref. fabricante** | **C.M.T.** | **Peso aprox.** | **OO** | **B** | **E Closed** | **G** | **J Open** | **K Closed** | **M Open** | **N Closed** | **R** | **S** | **X Closed** | **BB** | **Ref. kit de perno de repuesto** |
| | [pulg] | | [t] | [kg] | | | | | | | | | | | | | |
| **1032019-CR** | 5/8 x 9 | 1032019 | 1,59 | 1,69 | 12,7 | 20,1 | 98,8 | 33,5 | 688 | 459 | 727 | 498 | 45,7 | 22,4 | 110 | 239 | 1089716 |
| **1032037-CR** | 5/8 x 12 | 1032037 | 1,59 | 1,97 | 12,7 | 20,1 | 98,8 | 33,5 | 840 | 535 | 879 | 574 | 45,7 | 22,4 | 110 | 315 | 1089716 |
| **1032091-CR** | 3/4 x 12 | 1032091 | 2,36 | 2,91 | 16,0 | 24,6 | 119 | 38,5 | 878 | 573 | 927 | 622 | 53,1 | 25,4 | 129 | 320 | 1097770 |
| **1032171-CR** | 1 x 6 | 1032171 | 4,54 | 4,55 | 22,4 | 34,0 | 155 | 52,1 | 636 | 483 | 701 | 548 | 76,2 | 36,3 | 165 | 157 | 1097761 |
| **1032279-CR** | 1-1/4 x 18 | 1032279 | 6,89 | 11,3 | 28,7 | 46,7 | 205 | 71,5 | 1340 | 883 | 1422 | 965 | 91,2 | 46,2 | 216 | 459 | 1097798 |