


ACCESORIOS | TERMINALES

Terminal abierto para fundir G-416 / S-416 Crosby

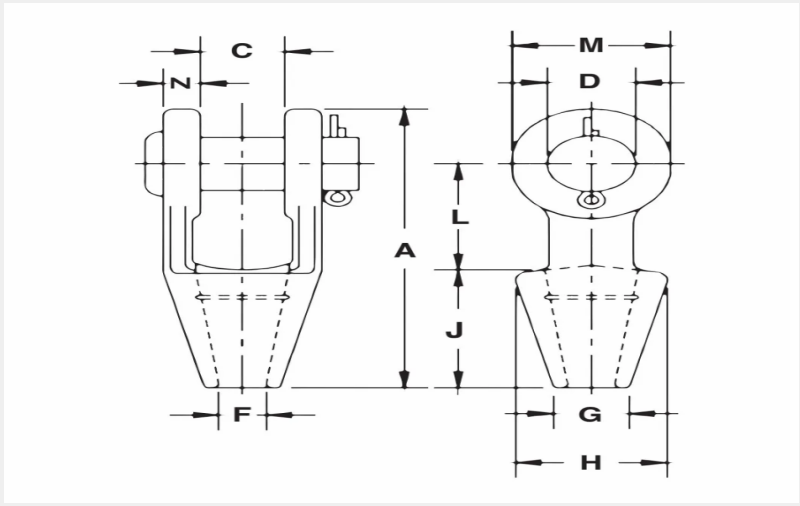



Producto



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Terminales forjados hasta 1-1/2" y de acero aleado fundido de 1-5/8" a 4".
- Eficiencia del 100% respecto de la resistencia de catálogo del cable.
- Para cables 6x7, 6x19 o 6x37, IPS, XIP (EIP), XXIP (EEIP), RRL, FC o IWRC.
- Terminales fundidos de 1-5/8" y mayores con inspección por partículas magnéticas y ultrasonido.
- Cumple la especificación federal RR-S-550F, tipo A.

Características técnicas

					Ref. fabricante			Dimensiones [mm]										Tolerance +/- [mm]
Código	**Diámetro de cable**	**Diámetro de cable**	**Diámetro de cordón estructural**	**Carga de rotura mín.**	**G-416 Galv.**	**S-416 S.C.**	**Peso aprox.**	**A**	**C**	**D**	**F**	**G**	**H**	**J**	**L**	**M**	**N**	**C**
	[pulg]	[mm]	[mm]	[t]			[kg]											
1039637-CR	5/16-3/8	8-10	-	12	1039637	1039646	0,59	123	20,6	20,6	12,7	20,6	42,9	57,0	44,5	38,1	11,2	1,52
1039646-CR	5/16-3/8	8-10	-	12	1039637	1039646	0,59	123	20,6	20,6	12,7	20,6	42,9	57,0	44,5	38,1	11,2	1,52
10396550-CR	7/16-1/2	11-13	-	20	1039655	1039664	1,02	141	25,4	25,4	14,2	23,9	47,8	63,5	51,0	47,8	12,7	1,52
1039655-CR	7/16-1/2	11-13	-	20	1039655	1039664	1,02	141	25,4	25,4	14,2	23,9	47,8	63,5	51,0	47,8	12,7	1,52
1039664-CR	7/16-1/2	11-13	-	20	1039655	1039664	1,02	141	25,4	25,4	14,2	23,9	47,8	63,5	51,0	47,8	12,7	1,52
1039673-CR	9/16-5/8	14-16	12-13	27	1039673	1039682	1,63	171	31,8	30,2	17,5	28,7	57,0	76,0	63,5	57,0	14,2	1,52
1039682-CR	9/16-5/8	14-16	12-13	27	1039673	1039682	1,63	171	31,8	30,2	17,5	28,7	57,0	76,0	63,5	57,0	14,2	1,52
1039691-CR	3/4	18	14-16	43	1039691	1039708	2,64	202	38,1	35,1	20,6	31,8	66,5	89,0	76,0	66,5	15,7	1,52
1039708-CR	3/4	18	14-16	43	1039691	1039708	2,64	202	38,1	35,1	20,6	31,8	66,5	89,0	76,0	66,5	15,7	1,52
1039717-CR	7/8	20-22	18-19	55	1039717	1039726	4,38	235	44,5	41,4	23,9	38,1	82,5	102	89,0	79,5	20,3	1,52
1039726-CR	7/8	20-22	18-19	55	1039717	1039726	4,38	235	44,5	41,4	23,9	38,1	82,5	102	89,0	79,5	20,3	1,52
1039735-CR	1	24-26	20-22	78	1039735	1039744	7,03	268	51,0	51,0	28,7	44,5	95,5	114	102	95,5	22,4	1,52
1039744-CR	1	24-26	20-22	78	1039735	1039744	7,03	268	51,0	51,0	28,7	44,5	95,5	114	102	95,5	22,4	1,52
1039753-CR	1-1/8	28-30	24-26	92	1039753	1039762	9,75	300	57,0	57,0	31,8	51,0	105	127	117	105	25,4	3,05
1039762-CR	1-1/8	28-30	24-26	92	1039753	1039762	9,75	300	57,0	57,0	31,8	51,0	105	127	117	105	25,4	3,05
1039771-CR	1-1/4 - 1-3/8	32-35	28	136	1039771	1039780	14,1	335	63,5	63,5	38,1	57,0	121	140	127	121	28,7	3,05
1039780-CR	1-1/4 - 1-3/8	32-35	28	136	1039771	1039780	14,1	335	63,5	63,5	38,1	57,0	121	140	127	121	28,7	3,05
1039799-CR	1-1/2	38	30-32	170	1039799	1039806	21,4	384	76,0	70,0	41,4	70,0	133	152	152	137	30,2	3,05

					Ref. fabricante			Dimensiones [mm]										Tolerance +/- [mm]
Código	**Diámetro de cable**	**Diámetro de cable**	**Diámetro de cordón estructural**	**Carga de rotura mín.**	**G-416 Galv.**	**S-416 S.C.**	**Peso aprox.**	**A**	**C**	**D**	**F**	**G**	**H**	**J**	**L**	**M**	**N**	**C**
	[pulg]	[mm]	[mm]	[t]			[kg]											
1039806-CR	1-1/2	38	30-32	170	1039799	1039806	21,4	384	76,0	70,0	41,4	70,0	133	152	152	137	30,2	3,05
1039619-CR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1039628-CR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—