


ACCESORIOS | TERMINALES

Terminal cerrado para fundir G-417 / S-417 Crosby

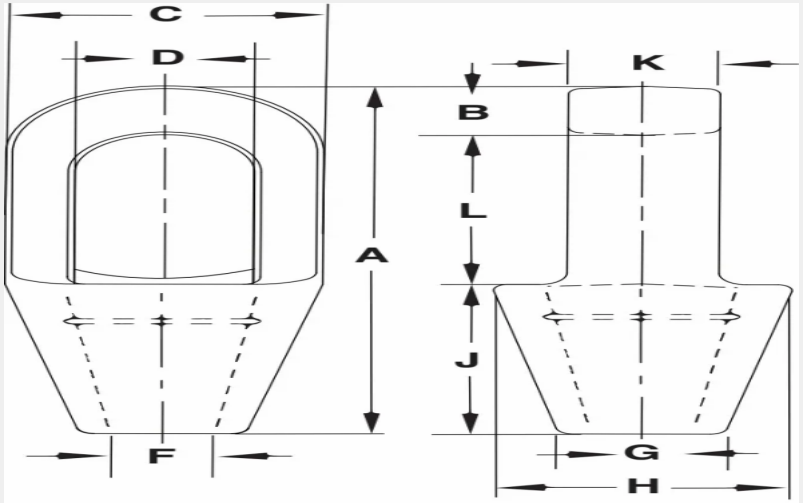



Producto



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Terminales forjados hasta 1-1/2" y de acero aleado fundido de 1-5/8" a 4".
- Eficiencia del 100% respecto de la resistencia de catálogo del cable.
- Para cables 6x7, 6x19 o 6x37, IPS, XIP (EIP), XXIP (EEIP), RRL, FC o IWRC.
- Terminales fundidos de 1-5/8" y mayores con inspección por partículas magnéticas y ultrasonido.
- Cumple la especificación federal RR-S-550F, tipo B.

Características técnicas

					Ref. fabricante			Dimensiones [mm]									
Código	**Diámetro de cable**	**Diámetro de cable**	**Diámetro de cordón estructural**	**Carga de rotura mín.**	**G-417 Galv.**	**S-417 S.C.**	**Peso aprox.**	**A**	**B**	**C**	**D***	**F**	**G**	**H**	**J**	**K**	**L**
	[pulg]	[mm]	[mm]	[t]			[kg]										
1039913-CR	5/16 - 3/8	8-10	-	12,0	1039913	1039922	0,34	125	15,8	42,9	24,6	12,7	20,6	42,9	57,2	17,5	52,3
1039931-CR	7/16 - 1/2	11-13	-	20,0	1039931	1039940	0,68	140	17,5	51,0	29,5	14,2	23,9	51,0	63,5	22,4	58,7
1039959-CR	9/16 - 5/8	14-16	12-13	30,8	1039959	1039968	1,13	162	20,6	67,0	35,8	17,5	30,2	67,0	76,2	25,4	65,0
1039977-CR	3/4	18	14-16	43,5	1039977	1039986	1,92	194	26,9	76,2	42,2	22,4	33,3	70,0	89,0	31,8	77,7
1039986-CR	3/4	18	14-16	43,5	1039977	1039986	1,92	194	26,9	76,2	42,2	22,4	33,3	70,0	89,0	31,8	77,7
1040000-CR	7/8	20-22	18-19	65,3	1039995	1040000	3,28	226	33,3	92,0	49,3	25,4	38,1	82,5	102	38,1	90,5
1040019-CR	1	24-26	20-22	81,6	1040019	1040028	4,76	254	36,6	105	58,5	28,7	44,5	95,5	114	44,5	103
1040028-CR	1	24-26	20-22	81,6	1040019	1040028	4,76	254	36,6	105	58,5	28,7	44,5	95,5	114	44,5	103
1040046-CR	1-1/8	28-30	24-26	100	1040037	1040046	6,46	283	39,6	114	65,0	31,8	51,0	105	127	51,0	116
1040055-CR	1-1/4 -1-3/8	32-35	28	136	1040055	1040064	8,95	309	41,4	127	71,0	38,1	58,5	119	138	56,5	129
1040064-CR	1-1/4 -1-3/8	32-35	28	136	1040055	1040064	8,95	309	41,4	127	71,0	38,1	58,5	119	138	56,5	129
1040073-CR	1-1/2	38	30-32	170	1040073	1040082	13,24	355	49,3	137	81,0	41,4	70,5	132	151	62,5	155
1040082-CR	1-1/2	38	30-32	170	1040073	1040082	13,24	355	49,3	137	81,0	41,4	70,5	132	151	62,5	155
1040091-CR	† 1-5/8	† 40-42	33-35	188	1040091	1040108	16,32	390	54,0	146	82,5	44,5	76,2	140	165	70,0	171
1039897-CR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—