



CADENAS | CADENAS DE ELEVACIÓN

Cadena de elevación grado 80 TWN 0805 Thiele

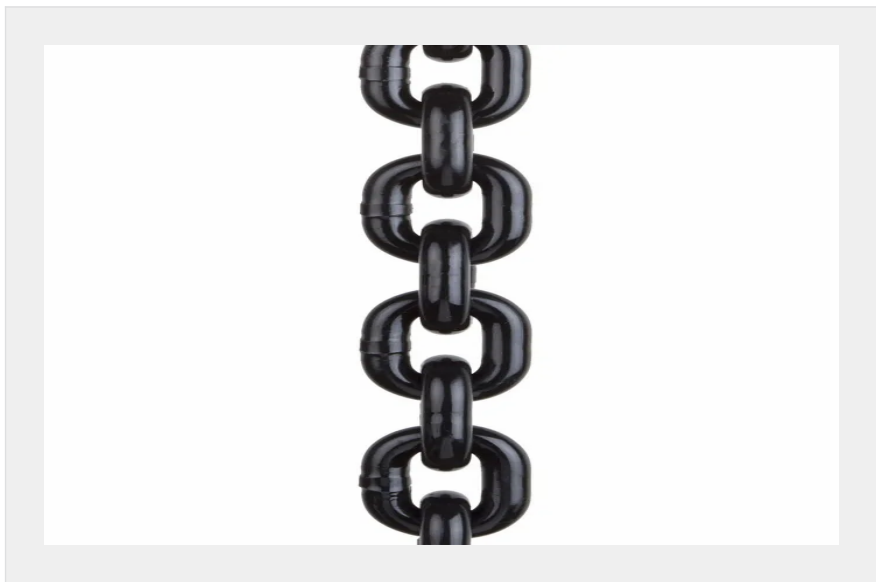


DESCRIPCIÓN

- Cadena de elevación grado 80 en acero aleado CrNiMo, para armar eslingas y cadenas de amarre.
- Temperatura máxima de uso: 400 °C.
- Fabricación y ensayos según DIN EN 818-2 y el principio de ensayo GS-HM 37 del seguro alemán de accidentes (DGUV).



Cadena grado 80



Plano de dimensiones

Características técnicas

		Ref. fabricante									
Código	Tamaño comercial	Natural	Negro RAL 9005	Corrothiel	Electrogalvanizado	C.M.T.	Tamaño nominal	Paso (pn)	Ancho interior mín. (w3)	Ancho exterior máx. (w2)	Peso aprox.
						[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]
F01453-TH	6-8	F01452	F01453	F01454	F01448	1,12	6,00	18,00	7,80	22,20	0,82
F01459-TH	7-8	F01458	F01459	F01457	F014601	1,50	7,00	21,80	9,50	25,20	1,10
F01465-TH	8-8	F01464	F01465	F01429	F01433	2,00	8,00	24,00	10,90	29,60	1,46
F01470-TH	10-8	F01469	F01470	F01450	F01445	3,15	10,00	30,00	13,00	37,00	2,26
F01475-TH	13-8	F01474	F01475	F01476	F014781	5,30	13,00	39,00	17,40	48,10	3,76
F01480-TH	16-8	F01479	F01480	F01487	F014821	8,00	16,00	48,00	20,80	59,20	5,70
F01485-TH	18-8	F01484	F01485	F04580	F01484G	10,00	18,00	54,00	23,40	66,60	7,10
F01495-TH	20-8	F01494	F01495	F04606	F014944	12,50	20,00	60,00	26,00	74,00	9,00
F01500-TH	22-8	F01499	F01500	F04629	F015111	15,00	22,00	66,00	28,60	81,40	10,90
F01515-TH	26-8	F01514	F01515	F04695	*	21,20	26,00	78,00	33,80	96,20	15,20
F01525-TH	32-8	F01524	F01525	F01526	F01527	31,50	32,00	96,00	41,60	118,00	23,00