


CADENAS | CADENAS DE ELEVACIÓN

Cadena de acero aleado grado 80 Spectrum 8 Crosby

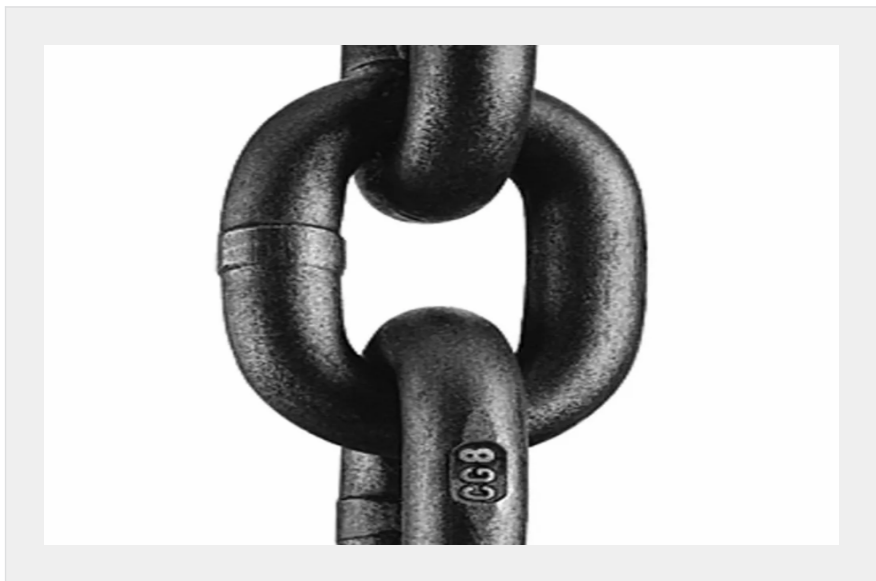

DESCRIPCIÓN

- Cadena de elevación de acero aleado grado 80.
- Para armar eslingas de cadena y aplicaciones de izaje.

Características técnicas

Código	Tamaño de cadena	Ref. fabricante	Metros por tambor / cajón	C.M.T.	Dimensiones [mm]			Carga de rotura mín.	Fuerza de prueba de fabricación	Peso por metro
					d nom.	P	w1			
	[mm]			[t]					[kN]	[kg/m]
273536-CR	8	1245055	200	2,0	8	24	11	80,6	50,3	1,4

					Dimensiones [mm]					
Código	Tamaño de cadena	Ref. fabricante	Metros por tambor / cajón	C.M.T.	d nom.	P	w1	Carga de rotura mín.	Fuerza de prueba de fabricación	Peso por metro
[mm]				[t]				[kN]		[kg/m]
273545-CR	10	1245125	200	3,2	10	30	14	130	79	2,3
273554-CR	13	1245195	150	5,4	13	39	18,8	214	133	3,8
273563-CR	16	1245265	100	8,2	16	48	21,9	322	201	5,6
273572-CR	19/20	1245364	50	12,8	20	60	25	504	315	9,9
273581-CR	22	1245368	50	15,5	22	66	29,5	610	380	10,6
273527-CR	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—