


ACCESORIOS | APAREJOS

Aparejo a palanca TM TWN 1001 Thiele

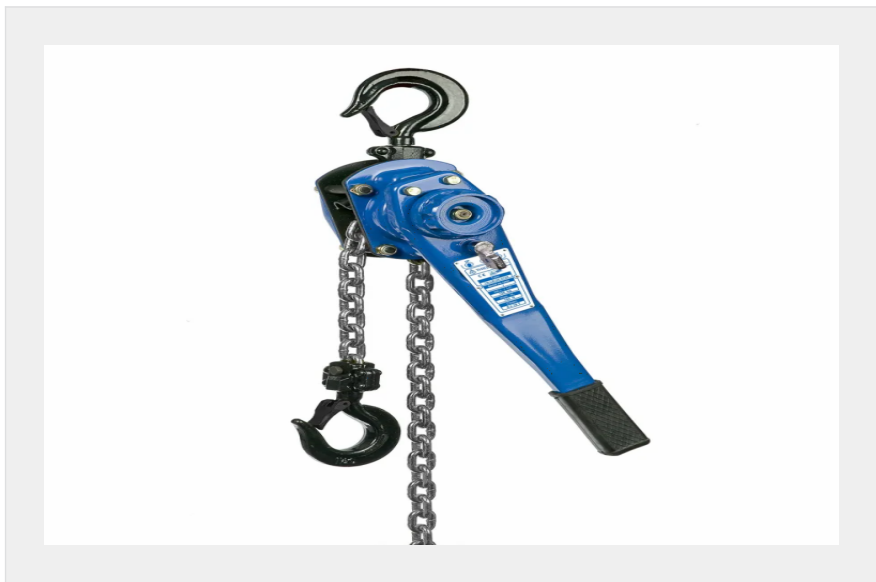

DESCRIPCIÓN

- Aparejos manuales a palanca para tirar, levantar y mover cargas.
- También pueden usarse como dispositivo de amarre según DIN EN 12195-3.
- Embrague deslizante integrado como protección contra sobrecarga (excepto el modelo de 250 kg).
- Cadena de carga galvanizada según DIN EN 818-7.

Características técnicas

Código	Modelo	C.M.T.	Ramales de cadena	Esfuerzo a carga máxima	Diámetro de la cadena	Largo de la palanca (D)	Altura mínima (A)	Ancho	Profundidad	Apertura gancho superior	Apertura gancho inferior	Peso neto (izaje 3,05 m)
		[t]		[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
75749-TH	TM-LB 025*	0,25	1	3	4	160	230	85	92	25	25	2,37

Código	Modelo	C.M.T.	Ramales de cadena	Esfuerzo a carga máxima	Diámetro de la cadena	Largo de la palanca (D)	Altura mínima (A)	Ancho	Profundidad	Apertura gancho superior	Apertura gancho inferior	Peso neto (izaje 3,05 m)
		[t]		[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
F06241-TH	TM-LB-OP 075N	0,75	1	14	6	280	325	136	148	42	42	7,10
19679-TH	TM-LB-OP 150N	1,5	1	22	8	410	380	160	172	46	46	13,20
19689-TH	TM-LB-OP 300N	3,0	1	32	10	410	480	180	200	54	54	21,75
19699-TH	TM-LB-OP 600N	6,0	2	34	10	410	620	235	200	62	62	32,97