


ACCESORIOS | ESLABONES DE CONEXIÓN

Eslabón para eslinga de cinta grado 100 X-016 Yoke

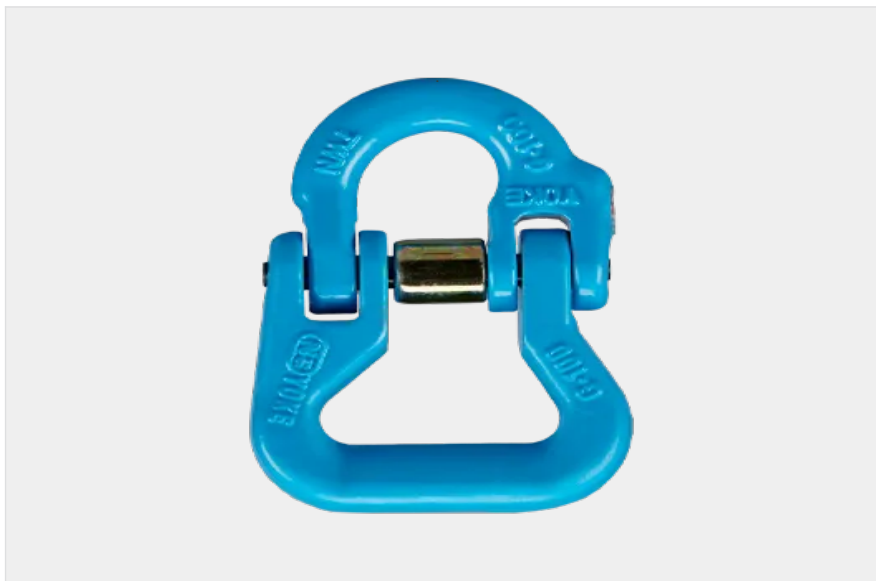

DESCRIPCIÓN

- Acero aleado templado y revenido.
- Al menos 25% más de carga de trabajo que los productos grado 80 tradicionales.
- Probado a 2,5 veces la carga máxima de trabajo, con certificado por lote fabricado.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga máxima de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Temperatura de revenido mínima de 400 °C.
- Detección de fisuras por partículas magnéticas (Magnaflux) al 100% en cada lote.
- Fabricado según EN 1677-1, PAS 1061 y ASME B30.26; certificado por DGUV GS-OA-15-05.
- Factor de diseño 4:1.
- Permite conectar eslingas de cinta a cadenas y accesorios.



Eslabón para cinta



Plano de dimensiones

Características técnicas

Dimensiones [mm]

Código	Ref. fabricante	C.M.T.	Para cadena grado 100	A	B	D	K	W	Peso aprox.
		[t]	[mm]						[kg]
X-016-06-YK	X-016-06	1,4	6	15	17	7	56	39	0,2
X-016-07-YK	X-016-07	2,5	7, 8	18	23	9	63	39	0,3
X-016-10-YK	X-016-10	4,0	10	25	27	11	77	46	0,6
X-016-13-YK	X-016-13	6,7	13	30	37	16	97	53	1,1
X-016-16-YK	X-016-16	10,0	16	36	39	19	114	66	2,0
X-016-20-YK	X-016-20	16,0	20	42	46	23	132	79	3,2
X-016-22-YK	X-016-22	19,0	22	49	59	24	188	124	7,7