


ACCESORIOS | GANCHOS

Gancho clevis autoblocante grado 100 X-026 Yoke

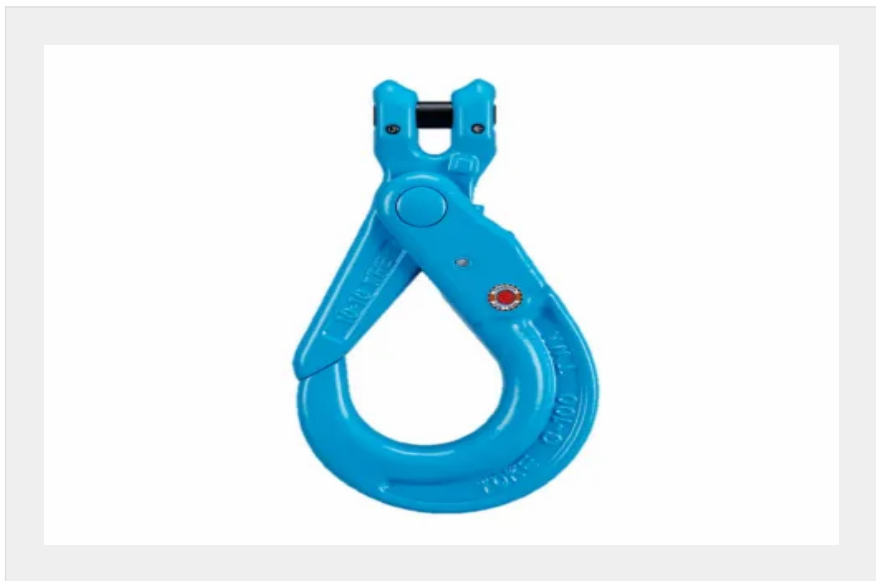


DESCRIPCIÓN

- Acero aleado templado y revenido.
- Al menos 25% más de carga de trabajo que los productos grado 80 tradicionales.
- Probado a 2,5 veces la carga máxima de trabajo, con certificado por lote fabricado.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga máxima de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Temperatura de revenido mínima de 400 °C.
- Detección de fisuras por partículas magnéticas (Magnaflux) al 100% en cada lote.
- Cada pieza está marcada con número de lote vinculado al certificado de ensayo, con trazabilidad completa hasta la materia prima.
- Fabricado según EN 1677-3, ASME B30.26, ASME B30.10 y PAS 1061; certificado por DGUV GS-OA-15-05.
- Factor de diseño 4:1.



Gancho autoblocante



Plano de dimensiones

Características técnicas

				Dimensiones [mm]				
Código	Ref. fabricante	C.M.T.	Para cadena grado 100	A	H	K	P	T
		[t]	[mm]					
X-026-06-YK	X-026-06	3200	6	7	19	94	28	15
X-026-07-YK	X-026-07	5700	7,8	10	24	119	34	20
X-026-10-YK	X-026-10	8800	10	12	30	142	44	26
X-026-13-YK	X-026-13	15000	13	15	39	178	52	30
X-026-16-YK	X-026-16	22600	16	18	49	213	60	36
X-026-20-YK	X-026-20	35300	20	24	65	251	70	48
X-026-22-YK	X-026-22	42700	22	24	63	273	80	49