



ACCESORIOS | GANCHOS

Gancho de ojo de izaje grado 100 8-173 Yoke

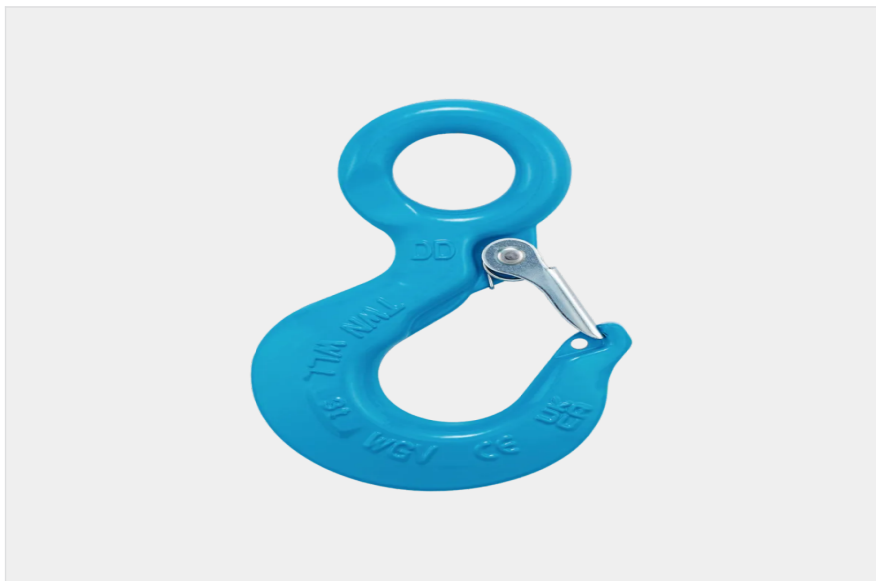


DESCRIPCIÓN

- Acero aleado templado y revenido.
- Probado a 2 veces la carga máxima de trabajo (factor 5:1), con certificado por lote fabricado.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga máxima de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Detección de fisuras por partículas magnéticas al 100% en cada lote.
- Perforados de fábrica para colocar el kit de traba de seguridad Yoke.



Gancho de ojo



Plano de dimensiones

Características técnicas

				Dimensiones [mm]							
Código	Ref. fabricante	C.M.T.	Código de gancho	A	D	d	H	K	P	P1	T
[t]											
8-173-01-YK	8-173-01	1	AA	23	22	10	19	83	26	22	15
8-173-015-YK	8-173-015	1,5	BB	23	19	11	21	95	26	19	17
8-173-02-YK	8-173-02	2	CC	29	20	13	26	106	28	20	21
8-173-03-YK	8-173-03	3	DD	32	25	15	29	122	31	25	24
8-173-05-YK	8-173-05	5	EE	40	31	18	37	149	37	31	31
8-173-07-YK	8-173-07	7	FF	51	39	24	47	192	46	39	37
8-173-11-YK	8-173-11	11	GG	62	57	28	58	232	61	57	48
8-173-15-YK	8-173-15	15	HH	72	62	32	66	256	68	62	56