


ACCESORIOS | GANCHOS

Gancho giratorio autoblocante grado 100 X-027 Yoke

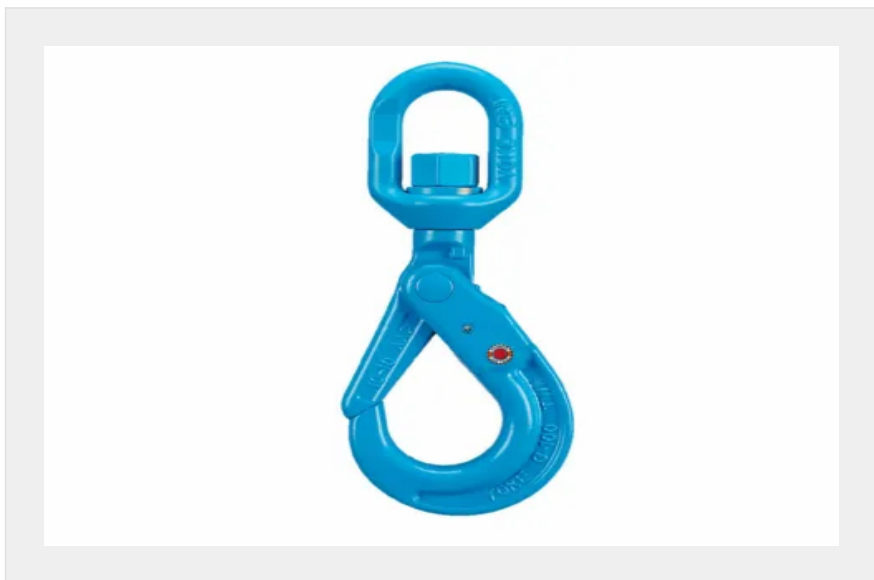


DESCRIPCIÓN

- Acero aleado templado y revenido.
- Al menos 25% más de carga de trabajo que los productos grado 80 tradicionales.
- Probado a 2,5 veces la carga máxima de trabajo, con certificado por lote fabricado.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga máxima de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Temperatura de revenido mínima de 400 °C.
- Detección de fisuras por partículas magnéticas (Magnaflux) al 100% en cada lote.
- Fabricado según EN 1677-3, ASME B30.26, ASME B30.10 y PAS 1061; certificado por DGUV GS-OA-15-05.
- Factor de diseño 4:1.



Gancho giratorio



Plano de dimensiones

Características técnicas

				Dimensiones [mm]						
Código	Ref. fabricante	C.M.T.	Para cadena grado 100	A	B	D	H	K	P	T
		[t]	[mm]							
X-027-06-YK	X-027-06	1,4	-	32	25	12	19	149	28	15
X-027-07-YK	X-027-07	2,5	6	36	30	13	24	186	34	20
X-027-10-YK	X-027-10	4	7,8	41	38	16	30	218	44	26
X-027-13-YK	X-027-13	6,7	10	46	48	21	39	276	51	30
X-027-16-YK	X-027-16	10	13	61	56	23	49	329	60	36